
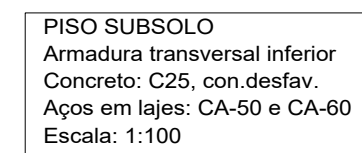


Implantação de pilares - PISO SUBSOLLO		Coordenadas do ponto final	
Pilar	Dimensões (cm)	Coordenada X (cm)	Coordenada Y (cm)
P3	30x60	3215	1513
P4	30x60	3985	1513
P5	30x60	4715	1513
P6	30x60	5465	1513
P7	30x60	6215	1713
P8	30x60	7115	1713
P9	30x60	6965	1713
P10	30x60	5432	1513
P11	30x60	5432	253
P12	30x60	4748	1513
P13	30x60	8465	1513
P16	30x60	3215	253
P17	30x60	3965	253
P18	30x60	4715	253
P19	30x60	5465	253
P21	30x60	6215	253
P23	30x60	6965	253
P24	30x60	7715	253
P26	30x60	8465	253
P27	30x60	4748	253
P28	40x40	8465	1703
P29	40x40	6019	1703
Cota de arranque dos pilares - 1.50 m			

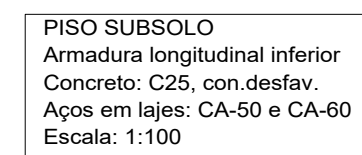

**INPLENITUS**  
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.

End.: Rua Tenente Negrão, 90 - 5º Andar - Itaim Bibi - SP  
Fone +55 11 3739 - 4659  
E-mail: [inplenitus@inplenitus.com.br](mailto:inplenitus@inplenitus.com.br)  
Site: [www.inplenitus.com.br](http://www.inplenitus.com.br)

OBJETO	NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJEIRAS	ESPEC. INDICADO	DATA
ENDEREÇO	AVENIDA MANUEL CARLOS GOMES - CENTRO, CAJEIRAS - SP	VERSÃO	01/2018
FASE	PROJETO EXECUTIVO ESTRUCTURA	DISCIPLINA	FORMATO
		EST	A0
			03 / 56